



ГЕЙЗЕР

Магистральный фильтр
механической очистки

ГЕЙЗЕР БАСТИОН (ГРЯЗЕВИК)



**Благодарим Вас за покупку продукции
«Гейзер»!**

Наши разработки и технологии позволяют обеспечить безупречное качество воды в Вашем доме.

Это руководство предназначено для помощи в установке фильтра. Внимательно прочитайте его и сохраните для обращения к нему в дальнейшем.

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| для ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ +4...+80°С | <input type="checkbox"/> |
| для ХОЛОДНОЙ ВОДЫ +4...+40°С | <input type="checkbox"/> |
| ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ 1/2" | <input type="checkbox"/> |
| РАЗМЕР 3/4" | <input type="checkbox"/> |
| МАНОМЕТР | <input type="checkbox"/> |
| КОМПЕНСАТОР ДАВЛЕНИЯ | <input type="checkbox"/> |
| РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ | <input type="checkbox"/> |

**Инструкция
по эксплуатации**

НАЗНАЧЕНИЕ

Компактный промывной фильтр механической очистки.

Для установки на магистраль требуется минимальное свободное пространство. Применяется для первичной очистки поступающей холодной или горячей воды (зависит от модели фильтра) от механических примесей (ржавчина, песок, ил и другие нерастворимые примеси) для защиты сантехники и бытовой техники, подключенной к водопроводу.

- **Фильтрующий элемент** – сетка из нержавеющей стали 90 мкм. Легко промывается.
- Замена фильтрующего элемента производится без демонтажа фильтра.
- Специальный кран снизу корпуса позволяет быстрого и безопасно слить оставшуюся в фильтре воду и отфильтрованные загрязнения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Артикул | Модель | подключение | Материал корпуса | температура |
|---------|--------------------|-------------|------------------|-------------|
| 32666 | Гейзер-Бастион 111 | 1/2" | SAN | до 40°C |
| 32667 | Гейзер-Бастион 111 | 3/4" | SAN | до 40°C |
| 32668 | Гейзер-Бастион 121 | 1/2" | Латунь | до 80°C |
| 32669 | Гейзер-Бастион 121 | 3/4" | Латунь | до 80°C |
| 32670 | Гейзер-Бастион 112 | 1/2" | SAN | до 40°C |
| 32671 | Гейзер-Бастион 112 | 3/4" | SAN | до 40°C |
| 32672 | Гейзер-Бастион 122 | 1/2" | Латунь | до 80°C |
| 32673 | Гейзер-Бастион 122 | 3/4" | Латунь | до 80°C |
| 32676 | Гейзер-Бастион 113 | 1/2" | SAN | до 40°C |
| 32677 | Гейзер-Бастион 123 | 1/2" | Латунь | до 80°C |
| 32678 | Гейзер-Бастион 312 | 3/4" | SAN | до 40°C |
| 32679 | Гейзер-Бастион 322 | 3/4" | Латунь | до 80°C |
| 32680 | Гейзер-Бастион 412 | 3/4" | SAN | до 40°C |
| 32681 | Гейзер-Бастион 511 | 1/2" | SAN | до 40°C |
| 32682 | Гейзер-Бастион 521 | 1/2" | Латунь | до 80°C |
| 32683 | Гейзер-Бастион 611 | 3/4" | SAN | до 40°C |
| 32684 | Гейзер-Бастион 621 | 3/4" | Латунь | до 80°C |
| 32685 | Гейзер-Бастион 722 | 3/4" | Латунь | до 80°C |

Производительность 2 м3/час

Рабочее давление до 15 атм

Тип сменного модуля - сетка из нержавеющей стали. Тонкость фильтрации 90 мкм

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| Модель | Комплектация |
|--------------------|--|
| Гейзер-Бастион 111 | Фильтр (диаметр корпуса 60 мм), 2 фитинга "американка", ключ, фитинг JG, инструкция |
| Гейзер-Бастион 121 | Фильтр (диаметр корпуса 60 мм), 2 фитинга "американка", фитинг JG, инструкция |
| Гейзер-Бастион 112 | Фильтр (диаметр корпуса 60 мм), манометр, 2 фитинга "американка", фитинг JG, инструкция |
| Гейзер-Бастион 122 | Фильтр (диаметр корпуса 60 мм), манометр, 2 фитинга "американка", фитинг JG, инструкция |
| Гейзер-Бастион 113 | Фильтр (диаметр корпуса 53 мм), манометр, ключ, 2 фитинга "американка", фитинг JG, инструкция |
| Гейзер-Бастион 123 | Фильтр (диаметр корпуса 53 мм), манометр, 2 фитинга "американка", фитинг JG, инструкция |
| Гейзер-Бастион 312 | Фильтр (диаметр корпуса 60 мм), манометр, с поворотным механизмом, ключ, 2 фитинга "американка", фитинг JG, инструкция |
| Гейзер-Бастион 322 | Фильтр (диаметр корпуса 60 мм), манометр, с поворотным механизмом, 2 фитинга "американка", фитинг JG, инструкция |
| Гейзер-Бастион 412 | Фильтр (диаметр корпуса 65 мм), манометр, с обратной промывкой, ключ, 2 фитинга "американка", фитинг JG, инструкция |
| Гейзер-Бастион 511 | Фильтр (диаметр корпуса 52,5 мм) с регулятором давления, ключ, 2 фитинга "американка", фитинг JG, инструкция |
| Гейзер-Бастион 521 | Фильтр (диаметр корпуса 52,5 мм) с регулятором давления, 2 фитинга "американка", фитинг JG, инструкция |
| Гейзер-Бастион 611 | Фильтр (диаметр корпуса 60мм) с защитой от гидроудара, ключ, 2 фитинга "американка", фитинг JG, инструкция |
| Гейзер-Бастион 621 | Фильтр (диаметр корпуса 60 мм) с защитой от гидроудара, 2 фитинга "американка", фитинг JG, инструкция |
| Гейзер-Бастион 722 | Фильтр (диаметр корпуса 76 мм) с двумя манометрами, 2 фитинга "американка", фитинг JG, инструкция |

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подключение должно производиться квалифицированным специалистом. При самостоятельном подключении следуйте данной инструкции.

Фильтр Гейзер Бастион устанавливается на магистраль холодной или горячей воды, в зависимости от модели фильтра.

Присоединение фильтра к трубопроводу осуществляется с помощью соединительных муфт или гибких подводок, которые приобретаются дополнительно.

Перед началом установки перекройте подачу воды в магистрали. Установите фильтр на магистраль, соблюдая направление потока (указан стрелкой на крышке корпуса), уплотнив соединения. После установки откройте подачу воды на магистраль и проверьте все соединения на герметичность. В случае обнаружения подтекания воды – подтяните соединения или уплотните заново.

ЗАМЕНА И ОБСЛУЖИВАНИЕ ФИЛЬТРА


Картридж многоцветный, легко промывается

Обслуживание или замена картриджа проводится при снижении расхода воды, но не реже одного раза в год. Для его обслуживания необходимо:


- перекрыть подачу воды и сбросить давление воды в корпусе, открыв любой водопроводный кран после фильтра;
- подставить под фильтр ёмкость для приёма остаточной воды, слить её через специальный кран снизу корпуса;
- отвернуть корпус от крышки с помощью ключа;
- промыть картридж под струёй воды или установить новый, при необходимости промыть корпус, установить и затянуть его*;
- открыть воду и проверить систему на герметичность, при необходимости подтянуть корпус при помощи ключа.

* Смажьте уплотнительное кольцо силиконовой смазкой (не герметик!) или вазелином.

ОЧИЩАЕТ ОТ НЕРАСТВОРИМЫХ ПРИМЕСЕЙ
РАЗМЕРОМ БОЛЕЕ 90 МКМ

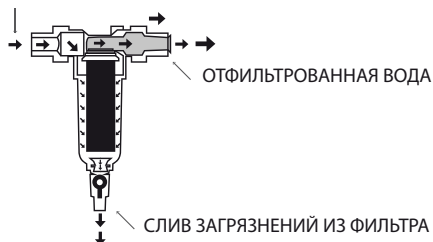

КАРТА ВОДОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ В КВАРТИРЕ

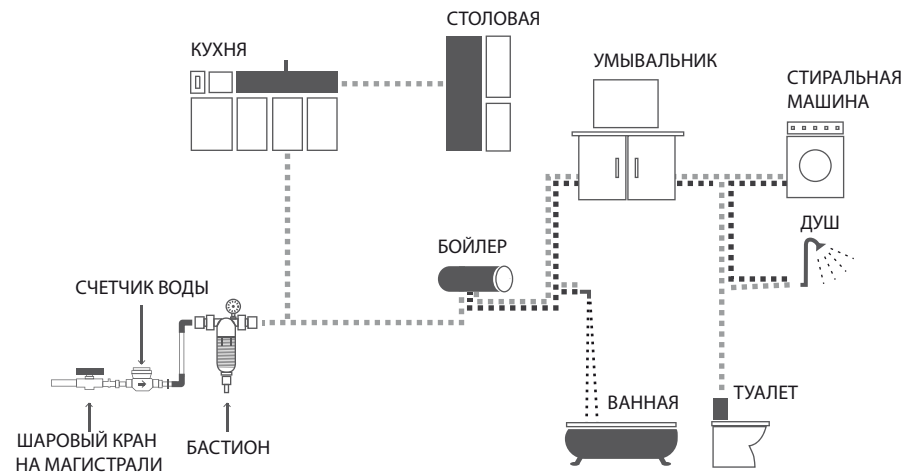

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации фильтра — 1 год со дня продажи. При отсутствии даты продажи и штампа торгующей организации срок гарантии исчисляется от даты выпуска фильтра. Гарантия не распространяется на картридж и расходные материалы. Замена комплектующих, картриджей и расходных материалов при обнаружении в них заводских дефектов производится только при наличии рекомендаций экспертизы.

Изготовитель снимает с себя ответственность за работу фильтра и возможные последствия в случаях если:

- технические параметры товара находятся в пределах, установленных изготовителем в данной инструкции по эксплуатации;
- фильтр или комплектующие имеют механические повреждения;
- при подключении и эксплуатации не соблюдались требования данной инструкции;
- преждевременный выход из строя частей изделия произошел по причине несвоевременной замены комплектующих или эксплуатации изделия в условиях, не соответствующих требованиям к исходной воде, установленным данной инструкцией;
- пользователем были самостоятельно внесены изменения в конструкцию в ходе ремонта или модернизации;
- картриджи выработали свой ресурс;
- фильтр использовался не по назначению (для очистки агрессивных жидкостей);
- имели место обстоятельства непреодолимой силы и другие случаи, предусмотренные законодательством.

Срок службы фильтра - 10 лет. Послегарантийное обслуживание производится предприятием-поставщиком и его региональными представителями.

Срок хранения фильтра без нарушения упаковки - 5 лет при температуре от +4°C до +40°C.

Утилизация в соответствии с санитарными, экологическими и иными требованиями, установленными национальными стандартами в области охраны окружающей среды.

Импортер: ООО «АКВАТОРИЯ»

195279, Россия, г. Санкт-Петербург, ш. Революции, д. 69, корп. 6, лит. А,
Почтовый адрес: 195279, г. Санкт-Петербург, а/я 379
Тел./факс: +7 (812) 605-00-55, e-mail: office@geizer.com
www.geizer.com

Производитель: Zhejiang Gaobo Sanitary Wares Co, Ltd
Жеянг Гаобо Санитари Варец Ко, Лтд, Китай

Address: Qinggang Xiqiu Sci-Tech Industrial Area, Yuhuan, Zhejiang, China

Произведено по заказу ООО «АКВАТОРИЯ»

Адреса сервисной службы:

Санкт-Петербург, ш. Революции, 69

Москва, ул. Южнопортовая, 7

Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 67

Краснодар, ул. Тургенева, 139

Красноярск, ул. Глинки, 37 Д, офис 2

Новосибирск, ул. Северный проезд, 33

Уфа, ул. 50 лет Октября, 28

Саратов, ул. Большая Казачья, д. 39

Екатеринбург, ул. Амундсена, д. 52.

Латвия, Рига, ул. Саламандрас, 1 LV-1024

Сербия, Белград, Бульвар Южный, 136

Чешская Республика, Прага 8, Соколовская ул. 1276/152

Румыния, Бухарест, Сектор2, шоссе Морарилор, 1, здание 7, оф.140

Казахстан, Алматы, пр. Райымбека 221/2

тел.: +7 (812) 605-00-55

тел.: +7 (495) 380-07-45

тел.: +7 (863) 206-17-94

тел.: +7 (861) 221-05-82

тел.: +7 (391) 264-95-43

тел.: +7 (383) 335-78-50

тел.: +7 (347) 229-48-91

тел.: +7 (8452) 49-27-70

тел.: +7 (343) 318-26-39

тел.: +3 (71) 675-653-00

тел.: +3 (8111) 744-20-77

тел.: +4 (20) 222-368-239

тел.: + (40) 317-10-17-90

тел.: +7 (727) 313-29-68

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата выпуска

ЗАПОЛНЯЕТ ТОРГУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Дата продажи

Штамп магазина



Декларация о соответствии:
EAЭС N RU Д-СН.АБ93.В.05845 от 17.10.2017